

Poly-Flow 大流量折叠滤芯

► 产品特性

- 单次过滤效果达 99 % 以上
- 大流量、高容污
- 最大容污量: 18 kg / pc
- 高过滤面积: 20 m² / pc
- 100% PP组成，抗化性高，适用范围广
- 于洁净室生产制做


► 操作条件

- 最大操作压力:
1 micron: 35 PSI at 86°F (30°C)
2 micron以上: 60 PSI at 86°F (30°C)
- 最高操作温度: 80°C
- 最大过滤水流量: 14-18 m³/ hour

► 产品应用范围

- 石化脱硫工厂Amine 系统过滤
- 食品饮料业澄清过滤
- 海水淡化过滤系统
- 食用油过滤
- 果糖澄清过滤
- 地下水过滤
- 废水处理
- 冷却水回收过滤
- 石化厂酸水过滤
- 活性炭过滤
- DI系统预过滤
- 光电加工流体过滤
- 化学药液澄清过滤

33

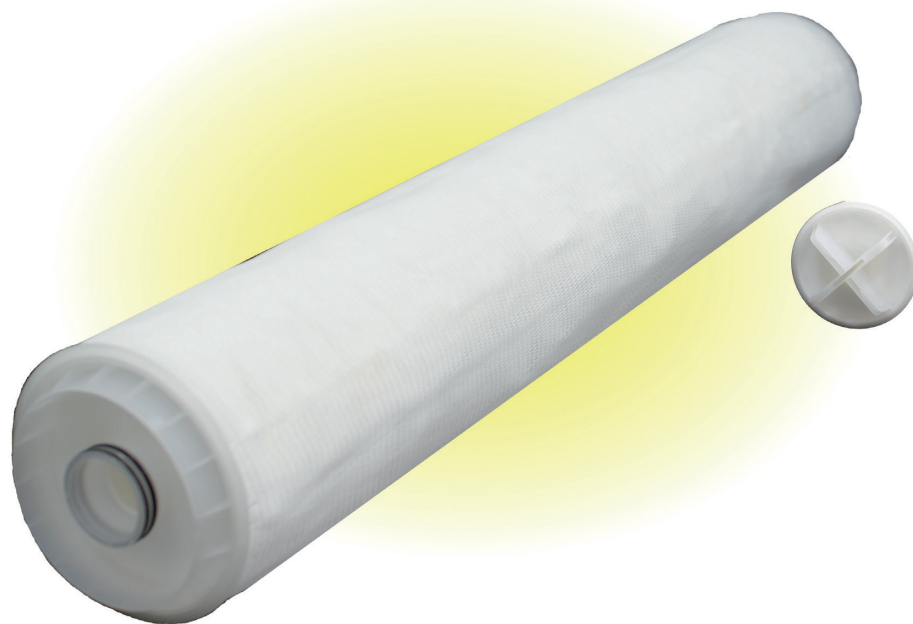

► 产品规格

过滤精度(单次过滤效果达 99 % 以上): 1,2,5,10,25,50,75,100 μm

制程原料: 100% 熔喷PP超细纤维

骨架材质: 高强度PP

端盖材质: 高强度PP


O-ring材质: EPDM

长度: 10", 20", 30", 40", 60"

滤效

Retention Efficiency (%)						
Micron Rating	2 micron	5 micron	10 micron	25 micron	50 micron	75 micron
Efficiency 99%	2	5	10	25	50	75
Efficiency 95%	-	2	8	15	25	50
Efficiency 90%	-	-	5	10	20	35
Efficiency 75%	-	-	3	8	15	25
Efficiency 50%	-	-	-	5	10	15

初始压差

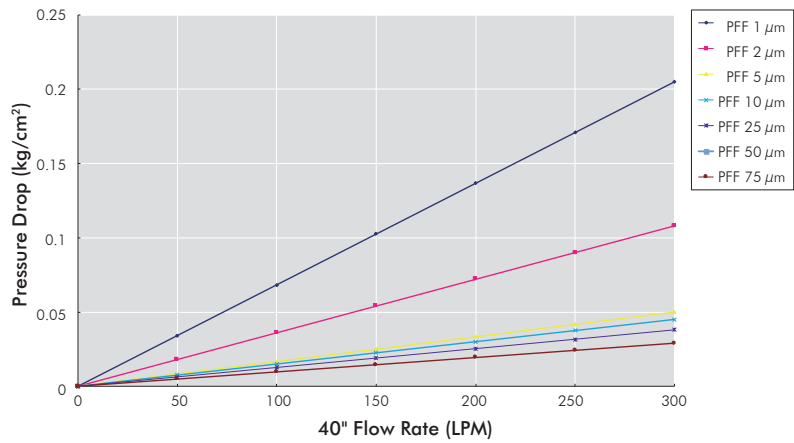

订购编码

PFF

↓

Poly Flow

-

1

↓

长度：

10 = 10"

20 = 20"

30 = 30"

40 = 40"

60 = 60"

-

05

↓

过滤精度：

01 = 1 µm

02 = 2 µm

05 = 5 µm

10 = 10 µm

25 = 25 µm

50 = 50 µm

75 = 75 µm

100 = 100 µm

-

E

↓

O-ring 材质：

E = EPDM

N = Buna N

S = Silicone

V = Viton

T = PFA encapsulated viton

-

6

↓

端盖：

6=226/Flat